




PŮDORYS

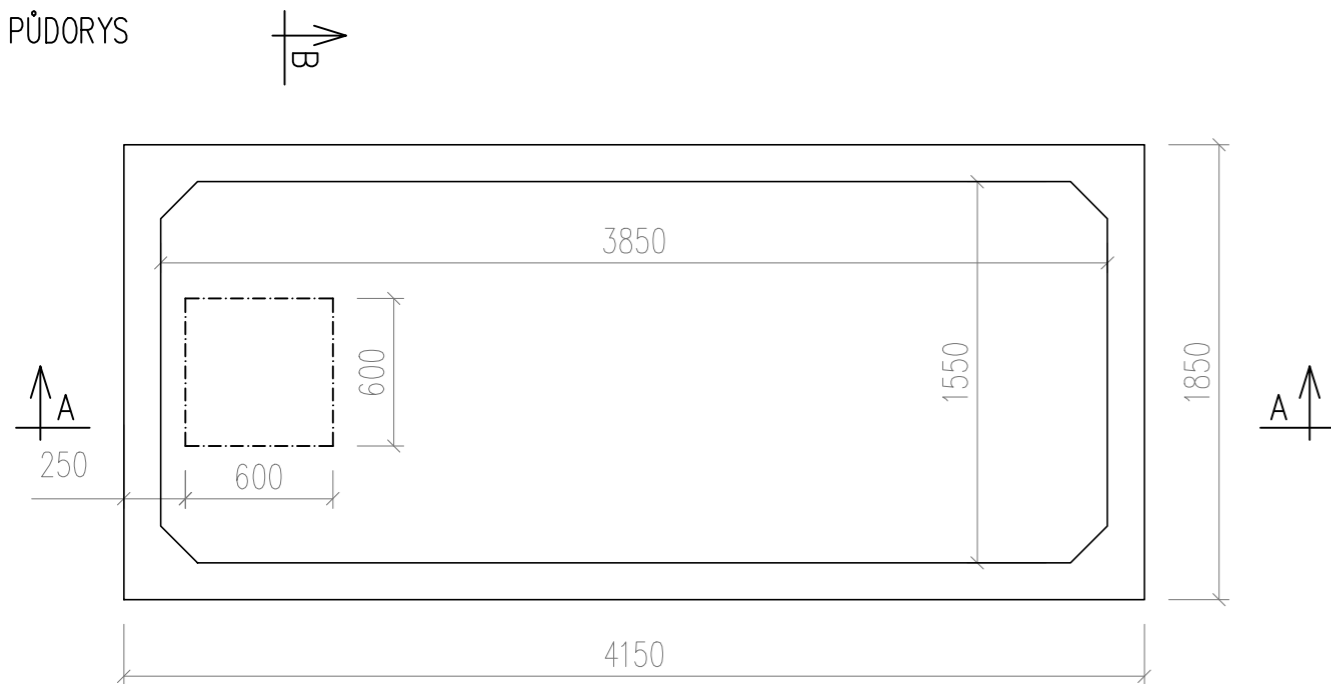

ŘEZ A-A'

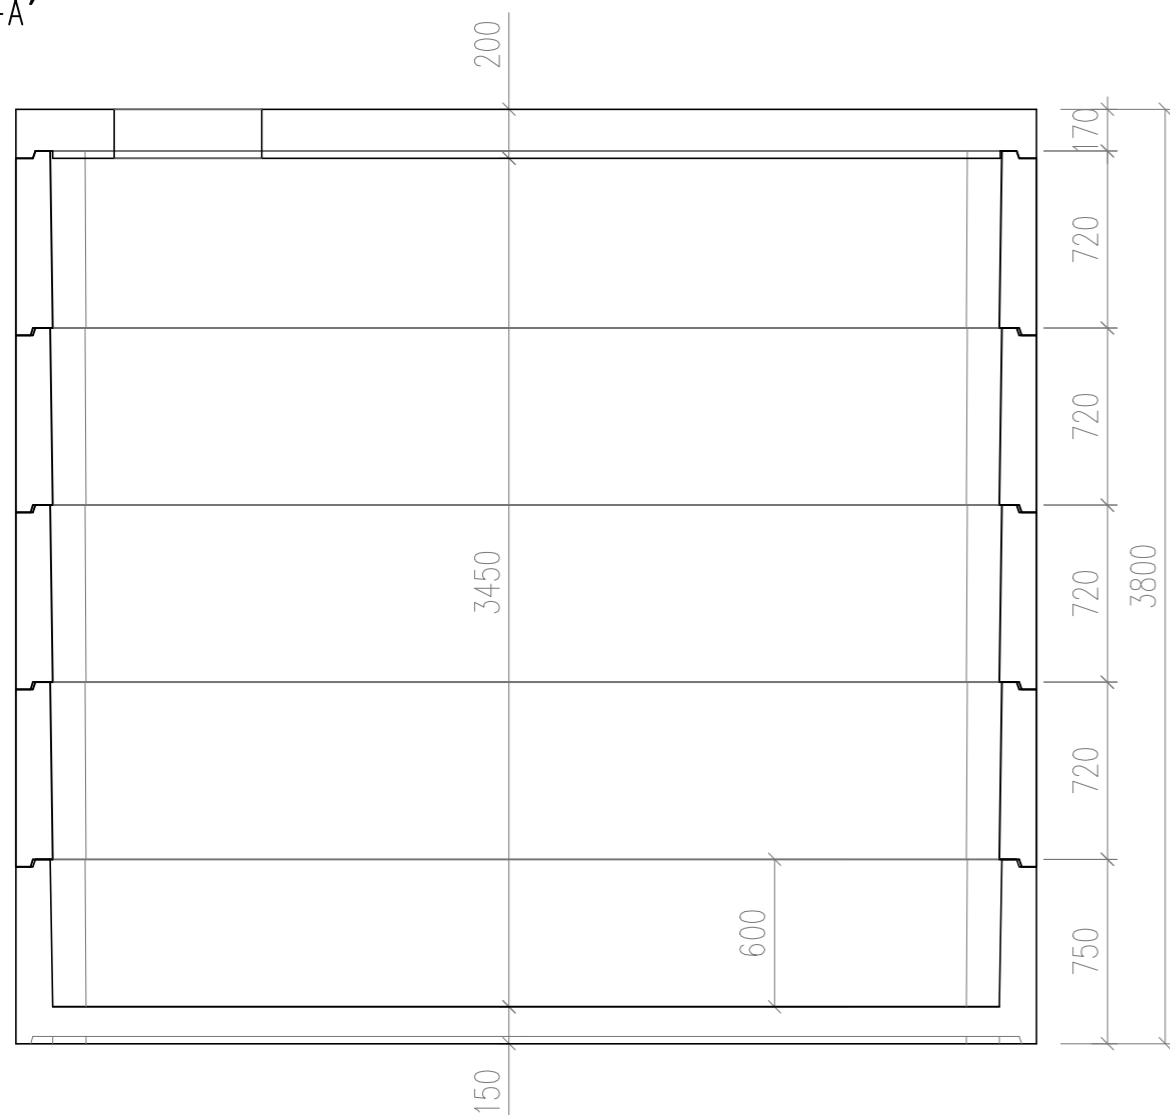

ŘEZ B-B'

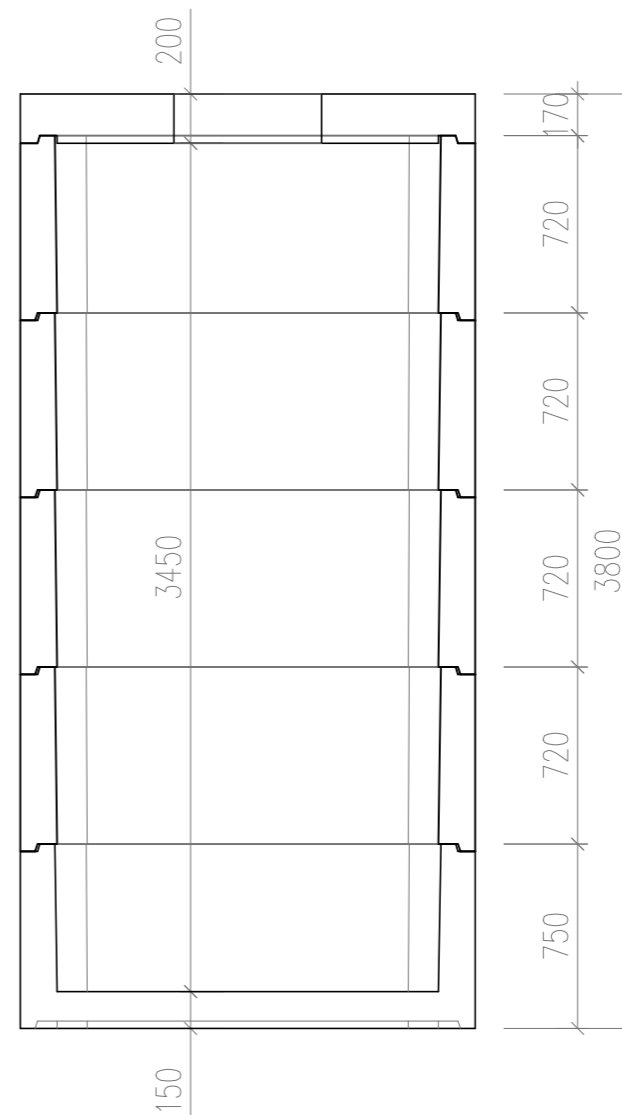


POZNÁMKA

beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2  
krytí výztuže 30 mm  
přítokové a odtokové potrubí není součástí dodávky

Objem nádrží V185D = 20,6m<sup>3</sup>; váha dílu se dnem = 5,6t; váha dílu bez dna = 3,1t; váha stropu = 4t

Nádrže jsou dimenzovány pro přejezd do 40t.

Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou písku tl.cca 10cm.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 <b>db betonové jímky s.r.o.</b> Sříbřná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz	
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK		
datum	03/2025		
měřítko	<i>Lukáš Dvořáček</i>		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU		
objekt:	<b>BETONOVÁ JÍMKA - V185D</b>	ČÍSLO VÝKRESU	4.0